

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



MiniPC W1

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) Über den MiniPC	4
2) Sicherheitshinweise	5
Betriebssicherheit	5
Reparatur	6
Vorgesehene Umgebung	7
Stromversorgung	7
Reinigung und Pflege	7
Hinweise zur angegebenen Speichergröße	7
3) Technische Daten	8
4) Lieferumfang	8
5) Bedienelemente und Anschlüsse	10
6) Den MiniPC in Betrieb nehmen	11
Den MiniPC anschließen	11
Den MiniPC einschalten	12
Den Bildschirm entsperren	13
7) Charm Bar	14
8) Startbildschirm und Desktop-Ansicht	14
Startbildschirm	15
Desktop-Ansicht	15
9) Das Applikationsmenü aufrufen	16
10) Den MiniPC mit einem Netzwerk / dem Internet verbinden	16
Via WLAN mit dem Internet verbinden	16
Via Kabel mit einem Netzwerk / dem Internet verbinden (LAN)	18
11) Applikationen aus dem Windows Store herunterladen	18
12) Dateien zwischen dem MiniPC und anderen Geräten austauschen ...	19
Dateien via Bluetooth austauschen	19
Dateien zwischen dem MiniPC und einem anderen PC austauschen	20
Dateien zwischen dem MiniPC und einem Tablet oder Handy austauschen ...	21

13) Automatische Windows-Update Funktion	21
14) Ein Systembackup durchführen	22
15) Reset und Wiederherstellung	23
Reset	23
Wiederherstellung	23
16) Den MiniPC ausschalten.....	23
17) Hinweise zu Copyright und Marken	24
18) Hinweise zur Entsorgung	24
Entsorgung	24
Recycling	24
19) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung	25

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor MiniPC W1.
Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produktes und seine Bedienung kennenlernen.

WICHTIG!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

WICHTIG!

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website
www.trekstor.de

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de

Eine ausführliche Anleitung zum Betriebssystem Windows 8.1 mit Bing finden Sie auf: <https://support.microsoft.com/Product/windows/windows-8-1>

1) Über den MiniPC

Der MiniPC ist ein PC im Kleinformat mit Windows 8.1 Update Betriebssystem. Dank seiner kompakten Bauweise und seiner passiven Lüftung ist er besonders energiesparend und arbeitet vollkommen geräuschlos.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:



GEFAHR

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.



VORSICHT

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.



ACHTUNG

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.



HINWEIS

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

Betriebssicherheit



VORSICHT

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.



GEFAHR

Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr.



GEFAHR

Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickengefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.



GEFAHR

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Netzteils (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen des Gerätes oder des Netzteils (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Decken Sie das Gerät oder das Netzteil während des Betriebs nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!



WARNUNG

Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



GEFAHR

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

Reparatur



ACHTUNG

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.



ACHTUNG

Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Vorgesehene Umgebung



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Stromversorgung



VORSICHT

Nutzen Sie bitte immer nur das originale Netzteil bzw. eines mit der passenden Stromstärke und Spannung, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen. Falls Sie auf ein universelles Netzteil zurückgreifen, beachten Sie neben der Stromstärke und Spannung auch die Polung des Netzteils. Ihr Gerät kann bei Nichtbeachtung dieser Spezifikationen irreversible Schäden erleiden!

Reinigung und Pflege



Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Hinweise zur angegebenen Speichergröße




Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

3) Technische Daten

Prozessor (CPU):	Intel® Atom™ Prozessor Z3735F (bis zu 1,83 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache) / Quad Core
Arbeitsspeicher (RAM) :	2 GB DDR3
Speicherkapazität:	32 GB
Grafikprozessor (GPU) :	Intel® HD Graphics
Schnittstellen:	Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), 2 x USB 2.0, HDMI®, DC IN, Audio Out / Mic In, Speicherkartenleser, Bluetooth®, WLAN, Ethernet
WLAN:	802.11 b/g/n: 2.4 GHz
Ethernet:	RJ45, 100 Mbit/s
Stromversorgung:	DC IN / 5V
Unterstützte Speicherkarten:	microSD, microSDHC, microSDXC
Abmessungen (B x H x T):	97,5 x 22,5 x 97,5 mm
Gewicht:	215 g
Gehäusematerial:	Kunststoff
Betriebssystem:	Windows® 8.1 Update

4) Lieferumfang

- MiniPC W1
- Netzteil (100 V - 240 V)
- Kurzanleitung
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

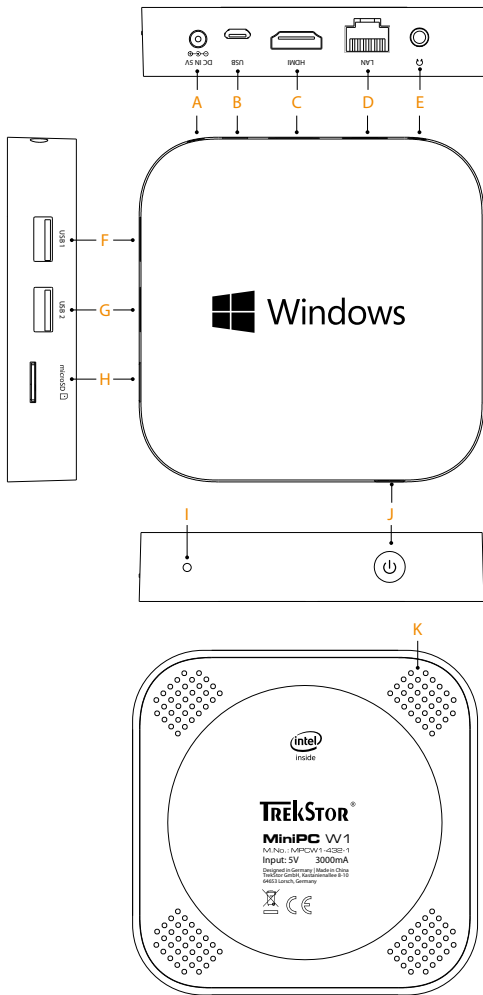


5) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) DC IN
- B) Micro-USB-Buchse
- C) HDMI-Buchse
- D) RJ45-Buchse
- E) Audio-Buchse
- F) USB-A-Buchse
- G) USB-A-Buchse
- H) Speicherkarteneinschub
- I) Status-LED
- J) Ein-/Ausschalter
- K) Lüftungsschlitze

6) Den MiniPC in Betrieb nehmen


Den MiniPC anschließen

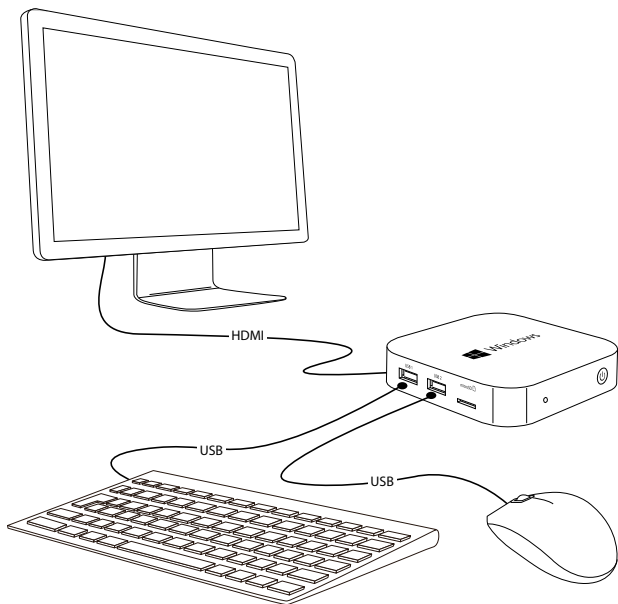

- Verbinden Sie den MiniPC mithilfe eines HDMI-Kabels mit einem HDMI-kompatiblen Ausgabegerät (z.B. Fernseher, Beamer, PC-Monitor etc.) und wählen Sie auf dem Ausgabegerät als Quelle den HDMI-Eingang, mit dem Sie das Kabel verbunden haben.
- Verbinden Sie eine USB-Tastatur mit dem MiniPC (USB-A-Buchse).
- Verbinden Sie eine USB-Maus mit dem MiniPC (USB-A-Buchse).

i Sie können einen handelsüblichen USB-Hub an eine der beiden USB-A-Buchsen des MiniPC anschließen und so die Anzahl der bereits vorhandenen USB-Steckplätze erweitern.

Den MiniPC einschalten

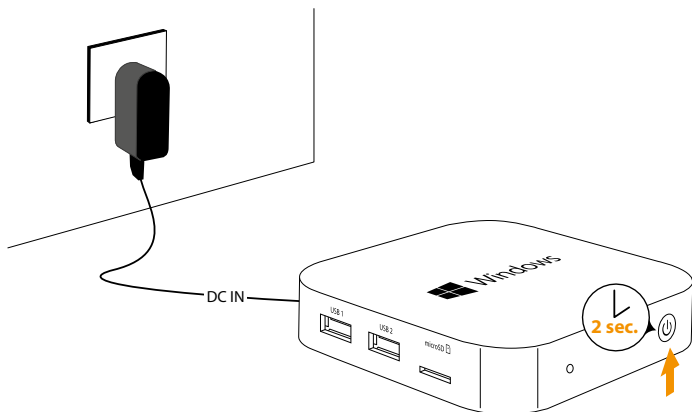

- Schließen Sie den MiniPC mithilfe des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose.
- Drücken Sie für ca. 2 Sek. den Ein-/Aus-Schalter. Der MiniPC fährt hoch, die Status-LED leuchtet blau.



ACHTUNG

Um eine ausreichende Belüftung des Gerätes zu gewährleisten, betreiben Sie den MiniPC nur auf festen Unterlagen. Weiche Unterlagen, wie z. B. Bettdecken oder Kissen, sollten vermieden werden, da diese die auf der Unterseite des Gerätes angebrachten Lüftungsschlitze (K) verdecken und so zu Überhitzung des Gerätes führen können.

- Beim ersten Hochfahren des Gerätes erscheint ein Konfigurations-Assistent. Im Laufe des Konfigurations-Assistenten werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Microsoft-Konto anzumelden. Falls Sie noch über kein Microsoft-Konto verfügen, richten Sie an dieser Stelle bitte eines ein.
- Falls Ihr MiniPC nach einer Weile in den Ruhemodus übergeht (kein Bild auf dem angeschlossenen Monitor), drücken Sie kurz auf den Ein-/Aus-Schalter (J), um ihn wieder "aufzuwecken" und entsperren Sie den Bildschirm.

Den Bildschirm entsperren


Sobald das Gerät eingerichtet ist (und nach jedem weiteren Einschalten und Hochfahren) erscheint der Sperrbildschirm. Halten Sie die linke Maustaste geklickt und "ziehen" Sie den Bildschirm nach oben, um ihn zu entsperren.



i Wenn Ihr MiniPC durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie anschließend das Passwort eingeben.

7) Charm Bar

Die sogenannte Charm Bar ist eine ein- und ausblendbare Leiste mit Kurzlinks zu einigen wichtigen Funktionen des MiniPCs. Sie ist sowohl auf dem Startbildschirm, als auch in der Desktop-Ansicht aufrufbar. Um sie aufzurufen, fahren Sie mit der Maus (ohne zu klicken) in die rechte obere Ecke des Bildschirms und warten Sie einen Augenblick.

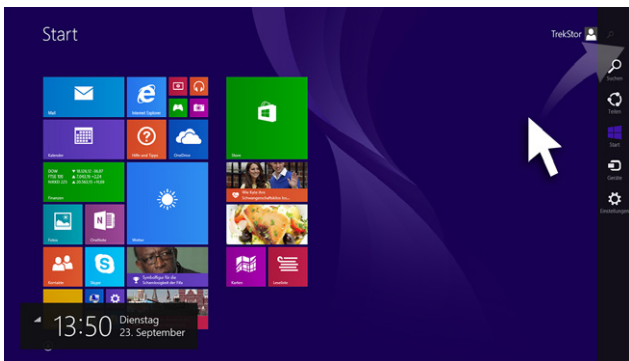

i Das Aufrufen der Charm Bar funktioniert in beiden Ansichten (Startbildschirm und Desktop-Ansicht) gleich.


8) Startbildschirm und Desktop-Ansicht

Je nach Bedarf und Vorliebe können Sie entscheiden, ob Sie den für mobile Geräte optimierten Startbildschirm mit Live-Kacheln verwenden, oder ob Sie in der klassischen Desktop-Ansicht arbeiten möchten.


i Wir empfehlen für den MiniPC die Verwendung der klassischen Desktop-Ansicht.

Beim ersten Einschalten Ihres MiniPCs erscheint der Startbildschirm mit Live-Kacheln. Um zur Desktop-Ansicht zu wechseln, klicken Sie links unten auf die Live-Kachel mit dem Namen "DESKTOP". Um zum Startbildschirm zurückzukehren, klicken Sie links unten in der Taskleiste auf das Windows-Symbol.

Startbildschirm

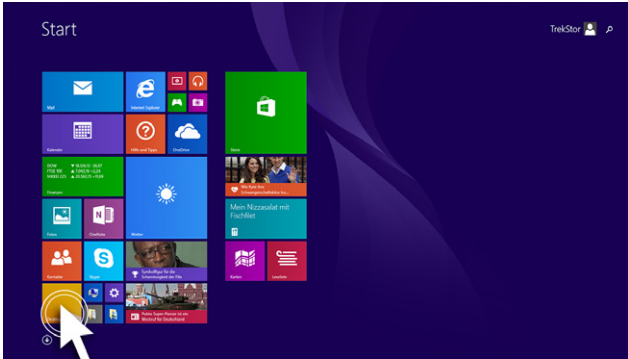


Desktop-Ansicht

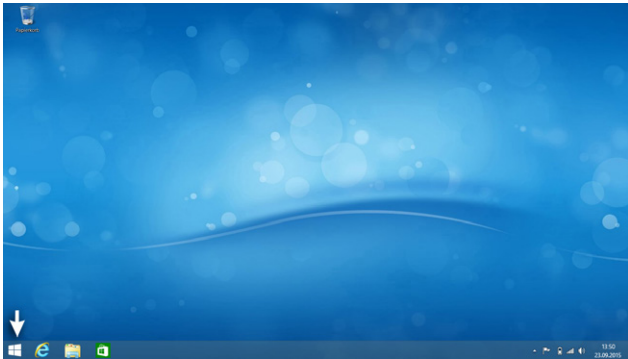

9) Das Applikationsmenü aufrufen

Das Applikationsmenü befindet sich "unterhalb" des Startbildschirms. Um es aufzurufen, klicken Sie links unten im Startbildschirm auf das Pfeilsymbol im Kreis.

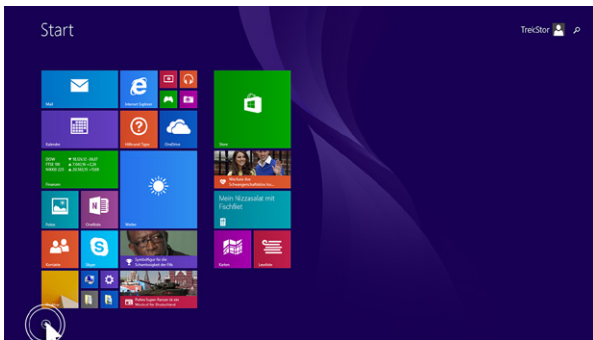

10) Den MiniPC mit einem Netzwerk / dem Internet verbinden


Via WLAN mit dem Internet verbinden

- Öffnen Sie die Charm Bar (s. Kapitel 7).
- Klicken Sie in der Charm Bar auf "EINSTELLUNGEN".
- Klicken Sie anschließend rechts unten auf das WLAN-Symbol (5 vertikale Balken). Unter der Überschrift "WiFi" erscheint eine Liste mit allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken.
 - Falls keine Liste erscheint, ziehen Sie den Schieber für WLAN von "Aus" auf "Ein".
- Klicken Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.
 - Wenn Sie nicht möchten, dass sich der MiniPC bei Verfügbarkeit automatisch mit dem gewählten Netzwerk verbindet, entfernen Sie hier das Häkchen bei "AUTOMATISCH VERBINDEN".
- Klicken Sie nun auf "VERBINDEN".

Abhängig von der Konfiguration Ihres Routers werden Sie aufgefordert, sich gegenüber dem Netzwerk zu authentifizieren. In der Regel ist ein Drahtlosnetzwerk durch einen WPA-Netzwerkschlüssel oder eine WPS-Authentifizierungsmethode gesichert:


WPA

Geben Sie in diesem Fall den Netzwerkschlüssel in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie mit "WEITER". Den Netzwerkschlüssel finden Sie in der Regel auf der Rückseite Ihres Routers.

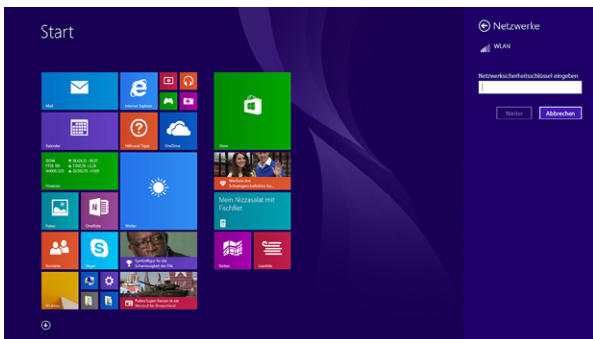

WPS

Falls für Ihren Router eine WPS-Authentifizierungsmethode eingerichtet wurde (z. B. eine PIN), zeigt der MiniPC ein anderes Eingabefeld. Geben Sie die PIN in das Eingabefeld ein (bzw. folgen Sie der gewählten Authentifizierungsmethode) oder klicken Sie auf "VERBINDUNG STATT DESSEN MITHILFE EINES...", um diesen Schritt zu ignorieren und zur Eingabe des WPA-Netzwerkschlüssels zu springen.

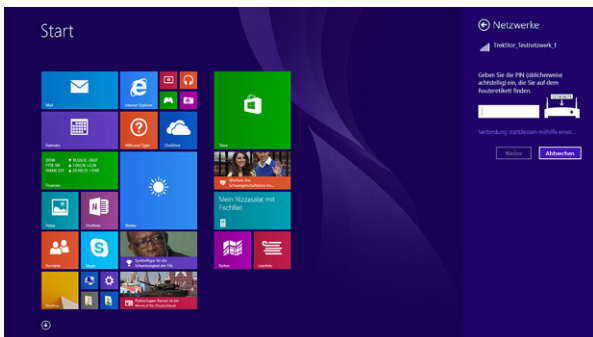

Der MiniPC verbindet sich nun mit dem Drahtlosnetzwerk.



ACHTUNG

Sie werden gefragt, ob der MiniPC nach weiteren Geräten im gewählten Netzwerk suchen soll und sich mit diesen Geräten (z. B. Drucker oder Fernsehgeräte) automatisch verbinden soll. Dies ist in privaten Heimnetzwerken, denen Sie vertrauen können, empfehlenswert. Sollten Sie sich mit einem öffentlichen Drahtlosnetzwerk verbinden, empfehlen wir zum Schutz Ihrer Privatsphäre, diese Option mit "NEIN" abzulehnen.

Über den Internetbrowser können Sie jetzt wie gewohnt im Internet surfen.

Via Kabel mit einem Netzwerk / dem Internet verbinden (LAN)

Um den MiniPC via LAN-Kabel mit einem Netzwerk zu verbinden, verbinden Sie ein handelsübliches Netzwerkkabel (mit RJ45-Stecker) mit der RJ45-Buchse des MiniPCs und das andere Ende mit Ihrem Router.

Von Seiten des MiniPCs sind keine weiteren Schritte notwendig, um mit dem Netzwerk verbunden zu werden.

i Je nach Konfiguration Ihres Routers erfolgt die Zuteilung der IP-Adresse automatisch oder die IP-Adresse muss manuell vergeben werden. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Nach erfolgreicher Verbindung mit dem lokalen Netzwerk können Sie per Netzwerkfreigabe Dateien zwischen dem MiniPC und weiteren im Netzwerk eingebundenen Geräten tauschen bzw. Dateien vom MiniPC abspielen.

i Falls Sie sich über das Netzwerk auch mit dem Internet verbinden möchten, stellen Sie sicher, dass der Router Internetzugriff hat. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Routers.

11) Applikationen aus dem Windows Store herunterladen

Sie finden den Windows Store als Live-Kachel auf dem Startbildschirm. Sie erkennen den Windows Store an seinem Icon, einer Einkaufstasche mit Windows-Logo.

Um den Windows Store nutzen zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.

Bitte befolgen Sie dazu die Anweisungen in Kapitel 10 dieser Anleitung.

2. Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen und mit diesem angemeldet sein.

Idealerweise haben Sie sich bereits beim ersten Einschalten des MiniPCs im Laufe der Ersteinrichtung mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet bzw. ein Microsoft-Konto angelegt. In diesem Fall müssen Sie nur den Windows Store öffnen, die gewünschte App herausuchen und auf "INSTALLIEREN" klicken.

Falls Sie noch kein Microsoft-Konto besitzen oder nicht mit diesem angemeldet sind, müssen Sie diese Schritte nachholen. Öffnen Sie den Windows Store und suchen Sie die gewünschte App heraus. Klicken Sie auf die App und anschließend auf "INSTALLIEREN". Nun erscheint ein Assistent, der Sie Schritt für Schritt bei der Einrichtung eines Microsoft-Kontos begleitet.

i *Wenn Sie ein Microsoft-Konto anlegen und dieses mit dem MiniPC verknüpfen, ändert sich das Passwort zum Entsperren des MiniPCs: Fortan müssen Sie zum Entsperren des MiniPCs das Passwort zu Ihrem Microsoft-Konto angeben.*

12) Dateien zwischen dem MiniPC und anderen Geräten austauschen

Dateien via Bluetooth austauschen

- a) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem zu verbindenden Gerät und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Gerätes frei. Befolgen Sie dazu die Bedienungsanleitung des zu verbindenden Gerätes.
 - b) Öffnen Sie die Charm Bar.
 - c) Klicken Sie in der Charm Bar auf "EINSTELLUNGEN".
 - d) Klicken Sie nun rechts unten auf "PC-EINSTELLUNGEN ÄNDERN".
 - e) Klicken Sie nun links auf "PC UND GERÄTE" und anschließend ebenfalls links auf "BLUETOOTH".
 - f) Schieben Sie nun mittig auf dem Bildschirm den Schieber für Bluetooth von links nach rechts. Neben dem Schieber erscheint nun das Wort "EIN". Die Bluetooth-Funktion des MiniPCs wird aktiviert und der MiniPC sucht nach verfügbaren Geräten in der Nähe.
 - g) Wählen Sie aus der Liste der kopplungsbereiten Geräte das zu verbindende Gerät aus, indem Sie auf den Gerätenamen klicken. Klicken Sie anschließend auf "KOPPELN".
 - h) Der MiniPC sendet einen Verifizierungscode an das zu verbindende Gerät. Kontrollieren Sie, ob der auf dem zu verbindenden Gerät angezeigte Code mit dem vom MiniPC angezeigten Code übereinstimmt und bestätigen Sie auf dem MiniPC durch Klick auf "JA".
- i** *Gegebenenfalls müssen Sie den Kopplungsvorgang auf dem zu verbindenden Gerät auch bestätigen.*
- i) Nach erfolgreicher Kopplung erscheint unter dem ausgewählten Gerät die Statusmeldung "VERBUNDEN".

- j) Verlassen Sie die Geräteeinstellungen und öffnen Sie den Dateibrowser des MiniPCs (Aktenordner-Symbol).
 - k) Gehen Sie im Dateibrowser zu der Datei, die Sie versenden möchten.
 - l) Rechtsklicken Sie die zu sendende Datei. Es erscheint ein Drop-Down-Fenster. Wählen Sie in diesem Fenster die Option "SENDEN AN" und klicken Sie anschließend auf "BLUETOOTH-GERÄT". Es erscheint eine Liste aller gekoppelten Bluetooth-Geräte.
 - n) Klicken Sie auf das gewünschte Gerät und bestätigen Sie mit "WEITER". Der MiniPC sendet nun die gewählte Datei an das gewünschte Gerät.
 - o) Gegebenenfalls müssen Sie die Annahme der Datei auf dem Zielgerät bestätigen.
- i** *Deaktivieren Sie nach erfolgreicher Dateiübertragung die Bluetooth-Funktion auf dem MiniPC (und Ihrem Zielgerät), um Energie zu sparen.*

Dateien zwischen dem MiniPC und einem anderen PC austauschen

Um Dateien zwischen Ihrem MiniPC und einem anderen Rechner auszutauschen, benötigen Sie einen externen Datenträger, wie z. B. einen USB-Stick. Direkter Datenaustausch zwischen dem MiniPC und einem PC via USB-Kabel ist nicht möglich.

- a) Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem Rechner und verschieben Sie die gewünschte Datei auf den USB-Stick.
- b) Entfernen Sie den USB-Stick vom Rechner und stecken Sie den USB-Stick in die USB-A-Buchse des MiniPCs.
- c) Wechseln Sie zur Desktop-Ansicht (s. Kapitel 8).
- d) Öffnen Sie den Dateibrowser, indem Sie auf das Aktentaschen-Symbol links unten doppelklicken.
- e) Klicken Sie links im Dateibrowser auf "DIESER PC". Es werden alle verfügbaren Laufwerke und Ordner angezeigt.
- f) Wählen Sie durch Doppelklick den USB-Stick an. Alle auf dem Stick befindlichen Dateien werden angezeigt.
- g) Durch Rechtsklick auf die gewünschte Datei öffnen Sie ein Drop-Down-Fenster. Klicken Sie im Drop-Down-Fenster auf "KOPIEREN".
- h) Klicken Sie nun links im Dateibrowser wieder auf "DIESER PC".
- i) Öffnen Sie den gewünschten Zielordner durch Doppelklick.
- j) Rechtsklicken Sie auf eine freie Stelle im Zielordner. Das Drop-Down-Fenster erscheint erneut.

- k) Klicken Sie im Drop-Down-Fenster auf die Funktion "EINFÜGEN". Die Datei wird in den gewählten Ordner kopiert.
 - l) Kehren Sie nun zur Laufwerksübersicht ("DIESER PC") zurück und rechtsklicken Sie auf den USB-Stick. Erneut erscheint ein Drop-Down-Fenster.
 - m) Klicken Sie im Drop-Down-Fenster auf "AUSWERFEN", um den USB-Stick sicher zu trennen und so Datenverlust zu vermeiden.
- i** *Zusätzlich zu dieser Methode können Sie den MiniPC mit einem lokalen Netzwerk verbinden (s. "VIA KABEL MIT EINEM NETZWERK / DEM INTERNET VERBINDEN (LAN)") und per Netzwerkfreigabe Dateien zwischen dem MiniPC und weiteren im Netzwerk eingebundenen Geräten tauschen bzw. Dateien vom MiniPC abspielen.*

Dateien zwischen dem MiniPC und einem Tablet oder Handy austauschen

Um Dateien zwischen dem MiniPC und einem Tablet oder Handy auszutauschen, genügt es in der Regel, wenn Sie das Tablet oder Handy mit einem handelsüblichen USB-Kabel (Anschlussmöglichkeiten des Tablets bzw. Handys beachten!) an die USB-A-Buchse des MiniPCs schließen. Der MiniPC erkennt das angeschlossene Gerät automatisch und Sie finden das angeschlossene Gerät in der Laufwerksübersicht ("DIESER PC") aufgelistet.

- i** *Falls Sie ein Windows-Tablet an den MiniPC schließen, wird dieses nicht als Laufwerk erkannt. Bitte verfahren Sie zum Austauschen von Dateien zwischen dem MiniPC und einem Windows-Tablet wie im Kapitel "DATEIEN ZWISCHEN DEM MINIPC UND EINEM PC AUSTAUSCHEN" dieser Anleitung beschrieben.*

13) Automatische Windows-Update Funktion

Ihr MiniPC prüft bei vorhandener Internetverbindung täglich, ob neue Updates zur Verfügung stehen. Wenn Sie beim ersten Einschalten im Startassistenten die Option "EXPRESSEINSTELLUNGEN" gewählt haben, so führt der MiniPC verfügbare Updates automatisch beim Herunterfahren aus (Download und Installation). Um Ihren MiniPC also immer auf dem aktuellen Stand zu halten, müssen Sie lediglich regelmäßig die Internetverbindung aktivieren.

Falls Sie die automatische Update-Funktion nachträglich aktivieren oder deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Öffnen Sie die Charm Bar.
- b) Klicken Sie in der Charm Bar auf "EINSTELLUNGEN".
- c) Klicken Sie nun rechts unten auf "PC-EINSTELLUNGEN ÄNDERN".

- d) Klicken Sie links unten auf "UPDATE / WIEDERHERSTELLUNG" und anschließend auf "INSTALLATIONSMETHODE FÜR UPDATES AUSWÄHLEN" (mittig auf dem Bildschirm).
- e) Wählen Sie nun unter "WICHTIGE UPDATES", wie der MiniPC zukünftig mit Updates verfahren soll.

 Weiter unten auf demselben Bildschirm können Sie außerdem einstellen, wie der MiniPC mit anderen Formen von Updates ("EMPFOHLENE UPDATES" und "MICROSOFT UPDATES") umgehen soll.

- f) Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "ANWENDEN".

14) Ein Systembackup durchführen

Um im Falle eines Defektes das System inklusive aller Daten wiederherstellen zu können, bietet Ihnen der MiniPC die Möglichkeit, ein Systembackup in Form eines sogenannten "Systemimage" ("Systemabbild") durchzuführen. Wir empfehlen, das Backup mithilfe einer externen Festplatte durchzuführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- a) Schließen Sie eine externe Festplatte mithilfe eines USB-Kabels an den USB-2.0-Anschluss des MiniPCs.
- b) Öffnen Sie die Charm Bar.
- c) Klicken Sie in der Charm Bar auf "EINSTELLUNGEN".
- d) Klicken Sie nun rechts unten auf "PC-EINSTELLUNGEN ÄNDERN".
- e) Klicken Sie in den Geräteeinstellungen links unten auf "SYSTEMSTEUERUNG". Die Systemsteuerung öffnet sich.
- f) Klicken Sie in der Systemsteuerung auf "DATEIVERSIONSVERLAUF".
- g) Klicken Sie im folgenden Fenster links unten auf "SYSTEMABBILDSICHERUNG". Der MiniPC fragt, ob Sie die Sicherung speichern möchten.
- h) Markieren Sie in diesem Fenster den Punkt "AUF FESTPLATTE" und wählen Sie im Drop-Down-Fenster direkt darunter als Ziellaufwerk zum Speichern des Systemimage die angeschlossene externe Festplatte.
- i) Bestätigen Sie unten rechts im Fenster mit "WEITER". Der MiniPC zeigt an, welche Laufwerke gesichert werden. Bestätigen Sie mit "SICHERUNG STARTEN".

Das Systemimage wird erstellt und auf der Festplatte gespeichert.

15) Reset und Wiederherstellung

Reset

Sollte sich der MiniPC "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie ihn neu starten. Halten Sie dazu solange den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Warten Sie ca. 20 Sekunden und schalten Sie das Gerät ganz normal wieder ein.

Wiederherstellung

Wenn Sie Ihren MiniPC neu aufsetzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Öffnen Sie die Charm Bar.
- b) Klicken Sie in der Charm Bar auf "EINSTELLUNGEN".
- c) Klicken Sie nun rechts unten auf "PC-EINSTELLUNGEN ÄNDERN".
- d) Klicken Sie links unten auf "UPDATE / WIEDERHERSTELLUNG" und anschließend links auf "WIEDERHERSTELLUNG".
- e) Mittig auf dem Bildschirm erscheinen nun drei verschiedenen Möglichkeiten, den MiniPC neu aufzusetzen. Lesen Sie die Beschreibung der jeweiligen Methode aufmerksam durch und wählen Sie die in Ihrem Fall passendste Methode aus.
- f) Beginnen Sie den Wiederherstellungsvorgang mit Klick auf "LOS GEHT'S" bzw. "JETZT NEU STARTEN" und befolgen sie die weiteren Anweisungen des MiniPCs.

16) Den MiniPC ausschalten

- a) Drücken Sie für ca. 4 Sekunden den Ein-/Ausschalter, um den MiniPC auszuschalten. Der Sperrbildschirm erscheint in der oberen Hälfte des Bildschirms.
- b) Klicken Sie auf den Sperrbildschirm, halten Sie die linke Maustaste geklickt und "ziehen" Sie den Sperrbildschirm nach unten, um den MiniPC herunterzufahren.

17) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen beziehungsweise eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder in anderen Ländern.

Intel, Intel Atom und das Intel Inside Logo sind Handelsmarken der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows Store sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

TrekStor ist ein eingetragenes Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2015 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

18) Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung



Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.

Recycling



Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

19) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: MiniPC W1 (MPCW1-432-1)

Type: Mini PC

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2009/125/EC **Ecodesign and energy labeling**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirement
- EN 301 489-1 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 55022:2010+AC:2011
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:2010 EMC
Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 61000-3-2:2006 EMC: Part 3-2
Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2013 EMC: Part 3-3
Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply
- EN 62311:2008 SAR
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0Hz - 300 GHz)
- EC 278/2009 Ecodesign - Power supplies
- EC 1275/2008 Ecodesign - Standby and off mode
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2013/1272/EU PAH **REACH relating to polycyclic aromatic hydrocarbons**

Lorsch,

25.06.2015



Thorsten Koroscha, CTO

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.trekstor.de** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an **support.de@trekstor.de**.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR*, 01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website **www.trekstor.de/en** about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to **support.en@trekstor.de**. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



BA-MPCW1-V1-10-DE-150724