

## SurfTab wintron 7.0 - V2 - ST70416-6 – Firmware-Update (with included BIOS update)

Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Sichern Sie alle Daten, die Ihnen wichtig sind, bevor Sie das Update durchführen. Mit dem Update wird das Gerät in den Werkzustand zurückgesetzt und **ALLE DATEN WERDEN GELÖSCHT**.

Um das Update durchzuführen, benötigen Sie einen USB-Stick mit mindestens 8 GB.

Der Stick sollte mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. (Das ist der übliche Standard. Sollten Sie den gewählten USB-Stick nicht schon einmal umformatiert haben, ist er sehr wahrscheinlich FAT32 vorformatiert.)


Folgen Sie jetzt bitte den untenstehenden Schritten:

Vorbereitung des USB-Sticks


1. Benennen Sie den Stick „WinPE“.
2. Laden Sie die Datei herunter und entpacken Sie diese.
3. Anschließend kopieren Sie den gesamten Inhalt des ZIP-Archivs direkt in das Stammverzeichnis des USB-Sticks.
4. Ziehen Sie den USB-Stick vom Computer ab.

Das Update durchführen


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vollständig geladen und ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den vorbereiteten USB-Stick über den mitgelieferten USB-Host-Adapter mit Ihrem SurfTab.
3. Drücken und halten Sie am Tablet gleichzeitig den [Volume +]- und den [Power]-Button bis das Gerät startet und das weiße TrekStor-Logo angezeigt wird.
4. Jetzt zeigt Ihr Gerät einen Screen mit 6 Icons an. Navigieren Sie mit [Volume -] oder [Volume+] zum „Boot Manager“ und bestätigen Sie diese Option mit dem [Power]-Button.

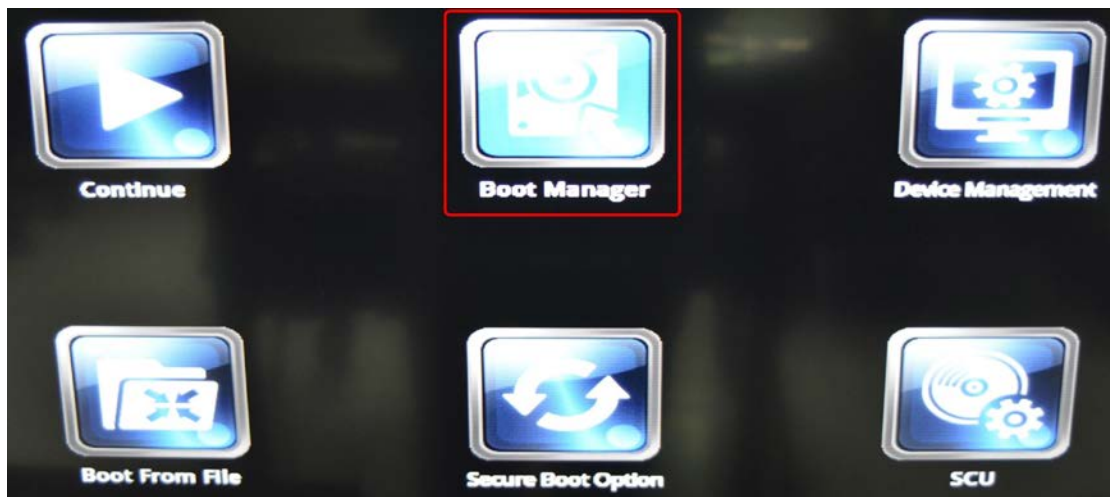

- Jetzt startet Ihr Gerät mit dem UEFI-Bios. Wählen Sie hier mit [Volume -] oder [Volume+] die Option "EFI USB Device" (= Ihr USB-Stick) und bestätigen Sie erneut mit [Power]. Das Gerät startet jetzt die Installation des Updates.

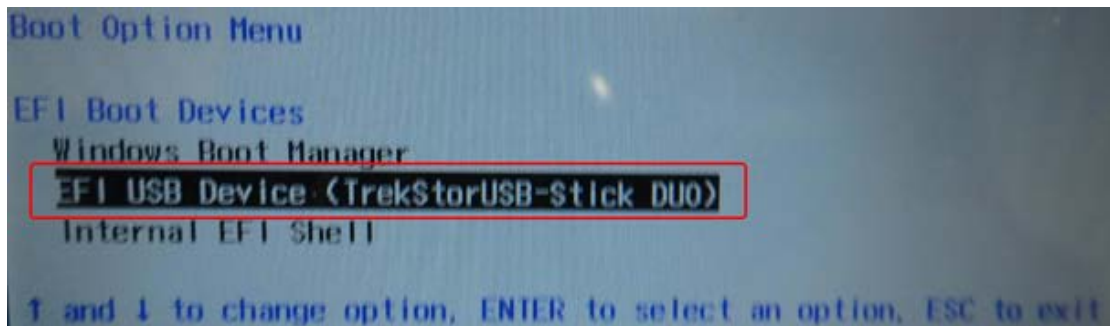

- Nach der erfolgreichen Installation des Updates startet das Gerät im "Audit mode".
- Wechseln Sie jetzt zum Desktop-Mode, indem Sie von der rechten Seite des Gerätes zur Mitte hin wischen und das Info-Center aufrufen. Tippen Sie hier auf das Icon "Tablet-Mode", um diesen zu deaktivieren und in den Desktop-Mode zu wechseln.
- Tippen Sie nun zweimal kurz hintereinander auf das Icon "Cleanup TestTool" auf dem Screen. Es öffnet sich nun ein neues DOS-Fenster und wird die Dateien bereinigen.  
**Achtung! Das Gerät wird automatisch neu starten!**

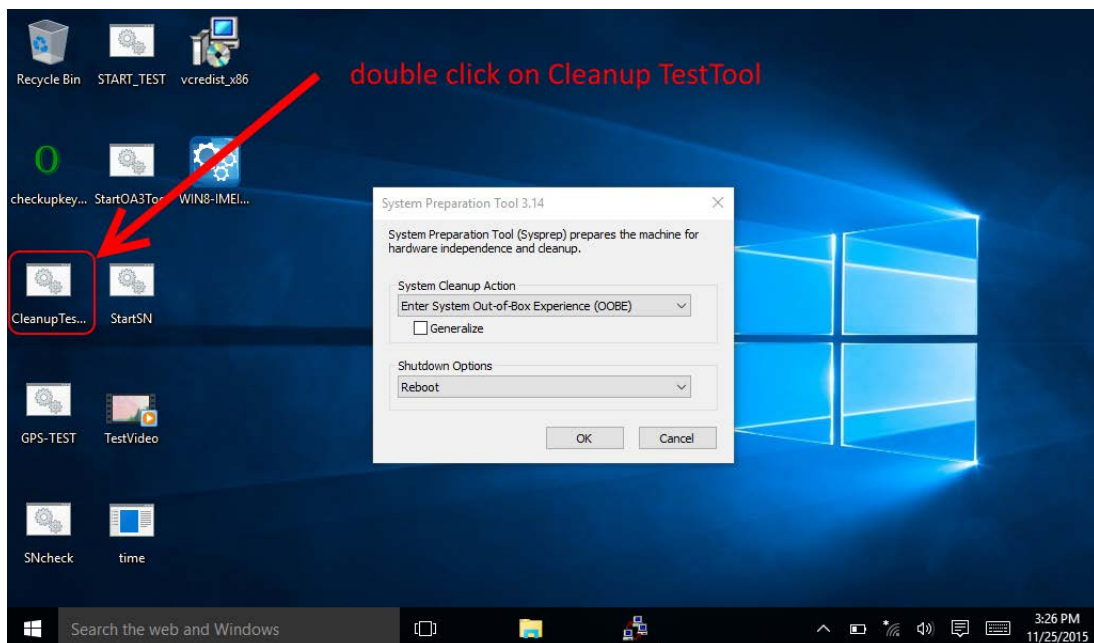

- Warten Sie einen Augenblick. Nach etwa 30 Sekunden erscheint die Sprachauswahl mit 4 Sprachen (*Deutsch, Englisch, Italienisch, Schwedisch*).
- Entfernen Sie bitte den USB-Stick.**
- Geschafft.